

GV7.5HP



2.000kg




10,96m



14,1m

G-VETEC
GUINDASTES


Gráfico de carga 3H1M y 3H2M

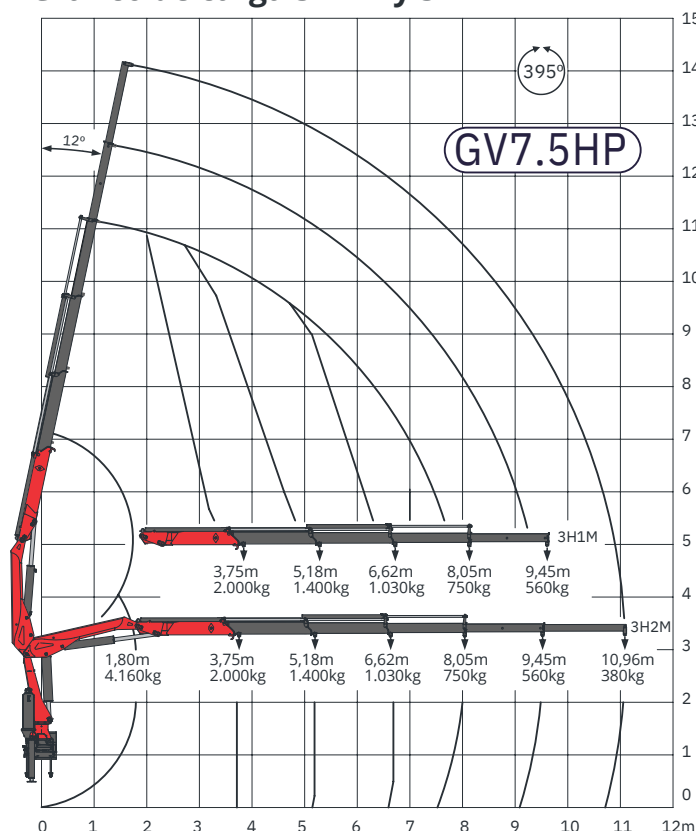

Especificaciones técnicas

PBT mínimo para instalación	7.000kg
Momento de carga máximo	7.500kgm
Capacidad de carga máxima	2.000kg
Alcance horizontal máximo	10,96m
Alcance vertical máximo	14,1m
Alcance hidráulico horizontal máximo	8,05m
Alcance hidráulico vertical máximo	11,1m
Cantidad de extensiones hidráulicas	03*
Cantidad de extensiones manuales	01*
Angulo de inclinación máximo	80°
Angulo de giro	395°
Abertura de estabilizadores	3.500mm
Presión máxima de trabajo	275 bares
Tasa de flujo nominal de bomba	25 lpm
Capacidad de tanque hidráulico	65 litros
Peso estándar sin aceite	1.100kg
Espacio para montaje	800mm
*Configuración de extensiones	3H1M/3H2M

dimensiones

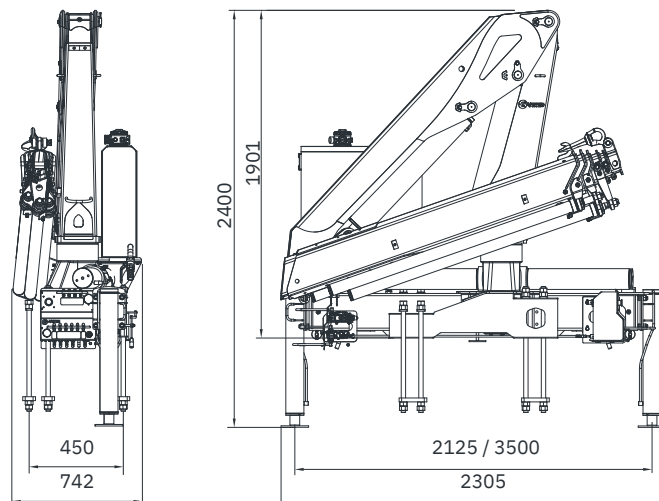

G-Vetec se reserva el derecho de modificar las especificaciones contenidas en este mismo folleto sin previo aviso.

Accesorios compatibles:

Estabilizador trasero, radiomando, limitador de carga, porta pallet, barquilla, malacate.

CONTACTO:
comercial@g-vetec.com.ar
15-4070-5561
www.g-vetec.com.ar
Valentín Gómez 577, Haedo, Buenos Aires.
Parque industrial Deca.



Nota: