

CA4

CAMILLA DE AUXILIO MECÁNICO

Para 4 toneladas

CA4

Camilla de Auxilio para 4t

CONSTRUCCIÓN


Plataforma con piso liso de 1/8" (3,2mm) y laterales de 14 (2,1mm) Estructura inferior con travesaños cada 300mm y escuadras de refuerzo. Montaje sobre dos largueros de deslizamiento plegados de 3/16" (4,8mm) y encastre en un chasis volcador tipo escalera de caño 80x80x3/16" en su parte móvil y chapa plegada de 3/16" en la fija. Ejes realizados en SAE 1045 trefilado con bujes de tubo sin costura ASTM.



MEDIDAS

Área de carga interna	5400 x 2100 mm.	100 mm. de alto en el lateral	500 mm. en el frente	1350 mm. del arco al piso
Camión recomendado	Liviano 4x2 tipo Iveco 70-170	VW 6.160	Foton 814 con PBT entre 6,5 y 7t.	
Ángulo de entrada	13° grados			
Espacio libre necesario	Trasero para bajada de camilla de 2500 mm.			

El voladizo trasero legalmente no puede exceder el 60% del paso del camión, por lo cual se necesitan 4300mm de paso para una Daily o F-4000 y 3900mm para un camión frontal. En caso de ser un camión con cabina dormitorio se suman 500mm mas. Caso contrario se deberá modificar el paso para poder homologarlo

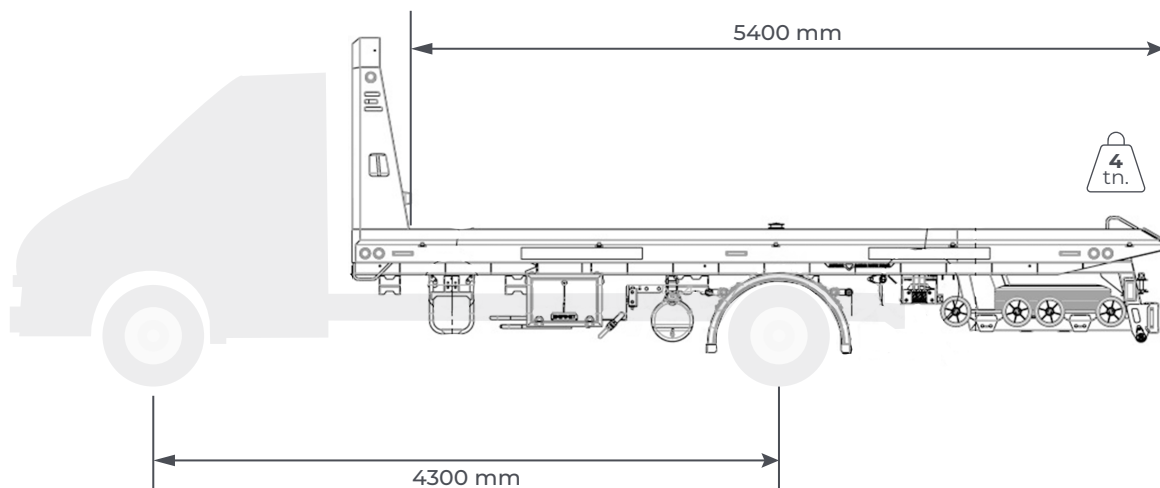

SISTEMA HIDRÁULICO

Tres movimientos. Paquete de válvulas de 3 cuerpos de doble acción, con válvulas de sobrepresión incorporada. Comando manual desde el paquete en posición cómoda para el usuario. Tanque de aceite desmontable de 30l con tapa-filtro y medidor de nivel-temperatura. Circuito de presión con cañería especial y mangueras R1. Bomba y toma de fuerza incorporadas sin cardan conectadas directamente a la caja de velocidades. Cilindros Moro, 2 de 2 1/2" de vuelco y 1 de 2 1/2" de extensión, todos de doble efecto con válvulas antiretorno. Malacate hidráulico 4t con destrabe remoto neumático y mecanismo anti-solapamiento de cable.

ACCESORIOS INTEGRADOS	Estándar
2 Reflectores de trabajo del tipo "expansión"	✓
Luces LED de giro y posición	✓
Malacate hid. 4t c/destrabe manual y cable 5/16" x 20m	✓
Perno de remolque	✓
Atalonas	✓
Patas traseras con rodillos de deslizamiento	✓
Escaleras	✓
Espacio de carga bajo voladizo con porta auxilio	✓
Trabas de vuelco	✓
Paragolpes	✓
Portafaros traseros universales	✓

OPCIONALES

Anclaje para bocha de remolque
Piso semillado
Luz de emergencia Kingvox BL Corta
Argollas para lingas embutidas en el piso o riel logístico
Paragolpes extensibles
Arcos de lona con porta arcos
2 balizas laterales
Protector de luneta
Deslizamiento lateral de malacate
Videocámara de control operativo
Mando a radiocontrol
Barandas volcables
Linga de remolque suelta
Patas hidráulicas


ACCESORIOS EXTERNOS	Estándar
Guardabarros plásticos con barreros de goma anti spray	✓
Reflectivos laterales y traseros	✓
Cajón de herramientas plástico	✓
Tanque de agua con jabonera	✓
Alarma de retroceso y conexión de toma de fuerza	✓
1 Pasteca y 1 polea de reenvío/tiro lateral	✓
2 bogies para remolque de vehículos inmovilizados	✓
2 topes móviles sobre la plataforma	✓
2 cintas de amarre de ruedas con crique	✓
Cadena en V con ganchos J para izaje	✓
Cadena de seguridad con gancho J	✓
Acople rápido neumático con manguera y pistola	✓
Borneras rápidas con cables de puesta en marcha	✓

OPCIONALES

Cajón de herramientas adicional/metálico
Porta auxilio colgante adicional
Guardaciclistas
Cuñas
Balizas triángulo
Filtro de aceite magnético
Cámara de retroceso
Matafuego
Soporte de matafuego
2 conos
Lámpara portátil LED de 12V
Dispositivo para traslado de motos
2 bogies con ruedas direccionales
Topes de ruedas bajos para autos deportivos
Alarma de retroceso

TERMINACIÓN

Tratamiento anticorrosivo completo y pintura poliuretánica de alta resistencia.

 Rojo #2537Z	 Naranja #1689Z	 Amarillo #2534Z	 Verde #2533Z
 Azul #2530Z	 Azul claro #2529Z	 Turquesa #252Z	 Esmeralda #1790Z
 Azul noche #2531Z	 Gris claro #X	 Gris oscuro #30	 Negro / Negro mate #638Z

CA4



SOLUCIONES - GARANTIA PARA -
SOLUCIONES INTEGRALES

