

CA8

CAMILLA DE AUXILIO MECÁNICO

Para 8 toneladas

CA8

Camilla de Auxilio para 8t

CONSTRUCCIÓN


Plataforma con piso liso de 3/16" (4,8mm) y estructura inferior de IPN 80 cada 300mm y escuadras de refuerzo. Montaje sobre dos largueros de deslizamiento de UPN 140 y encastre en un chasis volcador tipo escalera de caño 100x100x3/16" en su parte móvil y de UPN 140 en la fija. Ejes realizados en SAE 1045 trefilado con bujes de tubo sin costura ASTM.



MEDIDAS

Área de carga interna	7500 x 2600 mm.	100 mm. de alto en el lateral	500 mm. en el frente	1450 mm. del arco al piso
Camión recomendado	Mediano 4x2 tipo Iveco 150E21	Ford 1519	VW 14.190	MB 1418 con PBT de 14-15t.
Ángulo de entrada	13° grados			
Espacio libre necesario	Trasero para bajada de camilla de 2500 mm.			

El voladizo trasero legalmente no puede exceder el 60% del paso del camión, por lo cual se necesitan entre 5200 y 4900mm de paso según camión. En caso de tener cabina dormitorio se suman 500mm mas. Caso contrario se deberá modificar el paso para poder homologarlo.

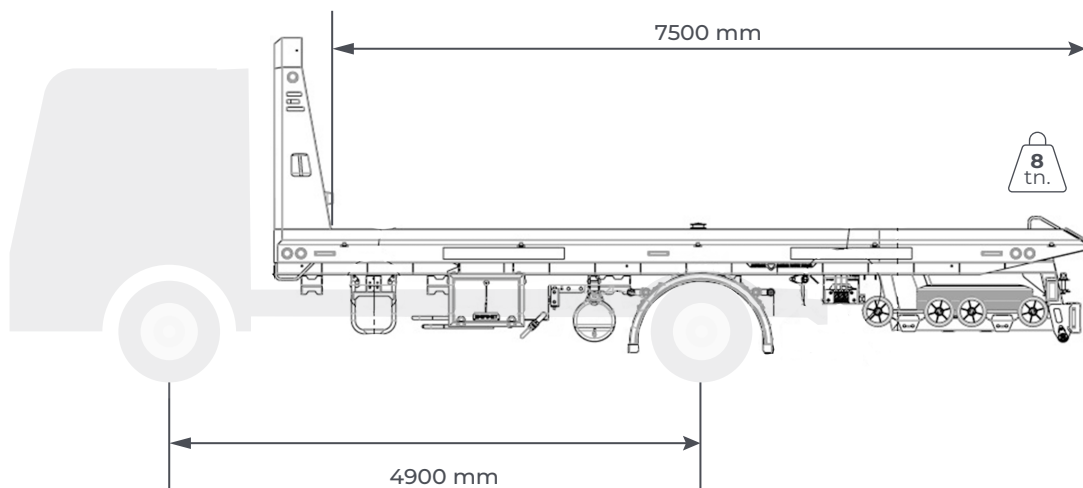

SISTEMA HIDRÁULICO

Tres movimientos. Paquete de válvulas de 3 cuerpos de doble acción, con válvulas de sobrepresión incorporada. Comando manual desde el paquete en posición cómoda para el usuario. Tanque de aceite desmontable de 50l con tapa-filtro y medidor de nivel-temperatura. Circuito de presión con cañería especial y mangueras R1. Bomba y toma de fuerza incorporadas sin cardan conectadas directamente a la caja de velocidades. Cilindros Moro de doble efecto con válvulas antiretorno. Malacate hidráulico 8t con destrabe remoto neumático y mecanismo anti-solapamiento de cable.

ACCESORIOS INTEGRADOS	Estándar
2 Reflectores de trabajo del tipo "expansión"	✓
Luces LED de giro y posición	✓
Malacate hid. 8t c/destrabe neumático y cable 3/8" x 25m	✓
Perno de remolque	✓
Atalonas	✓
Patatas traseras con rodillos de deslizamiento	✓
Escaleras	✓
Espacio de carga bajo voladizo con porta auxilio	✓
Trabas de vuelco	✓
Paragolpes	✓
Portafaros traseros universales	✓
Destelladores para alerta de conexión de toma de fuerza	✓

OPCIONALES

Anclaje para bocha de remolque
Piso semillado / piso liviano 1/8" / ambos
Luz de emergencia Kingvox BL Larga
Argollas para lingas embutidas en el piso o riel logístico
Horquilla trasera para transporte de vehículo adicional
Paragolpes extensibles
Ménsulas laterales desplegables para ampliar ancho
3 Balizas laterales naranjas/lado
Arcos de lona con porta arcos
Protector de cabina y luneta
Deslizamiento lateral de malacate
Videocámara de control operativo
Mando a radiocontrol
Barandas volcables
Linga de remolque suelta
Patatas hidráulicas
Conexiones para acoplado (hidráulica y neumática)
Pinos porta contenedores

ACCESORIOS EXTERNOS	Estándar
Guardabarros plásticos con barreros de goma anti spray	✓
Cintas reflectivas laterales y traseras	✓
Cajón de herramientas plástico	✓
Tanque de agua con jabonera	✓
Alarma de conexión de toma de fuerza	✓
1 Pasteca y 1 polea de reenvío/tiro lateral	✓
2 bogies para remolque de vehículos inmovilizados	✓
2 topos móviles sobre la plataforma	✓
2 cintas de amarre de ruedas con crique	✓
1 cadena doble y 1 simple con ganchos J para izaje	✓
Toma de 12V para accesorios	✓
Acople rápido neumático con manguera y pistola	✓
Borneras rápidas con cables de puesta en marcha	✓

OPCIONALES

Cajón de herramientas adicional/metálico
Porta auxilio colgante adicional
Guardaciclistas
Cuñas
Balizas triángulo
Filtro de aceite magnético
Cámara de retroceso
Dispositivo para traslado de motos
2 bogies anchos para ruedas dobles 235
2 bogies con ruedas direccionales
Matafuego con soporte
2 conos
Lámpara portátil LED de 12V
Lanza de remolque
Cadena de 4m con gancho 1,5t
Alarma de retroceso

TERMINACIÓN

Tratamiento anticorrosivo completo y pintura poliuretánica de alta resistencia.

 Rojo #2537Z	 Naranja #1689Z	 Amarillo #2534Z	 Verde #2533Z
 Azul #2530Z	 Azul claro #2529Z	 Turquesa #252Z	 Esmeralda #1790Z
 Azul noche #2531Z	 Gris claro #X	 Gris oscuro #30	 Negro / Negro mate #638Z

CA8



SOLUCIONES INTEGRALES - GARANTÍA PARA -

