


HIDROGRÚA **APTUS 20**

Especificaciones técnicas y aplicaciones

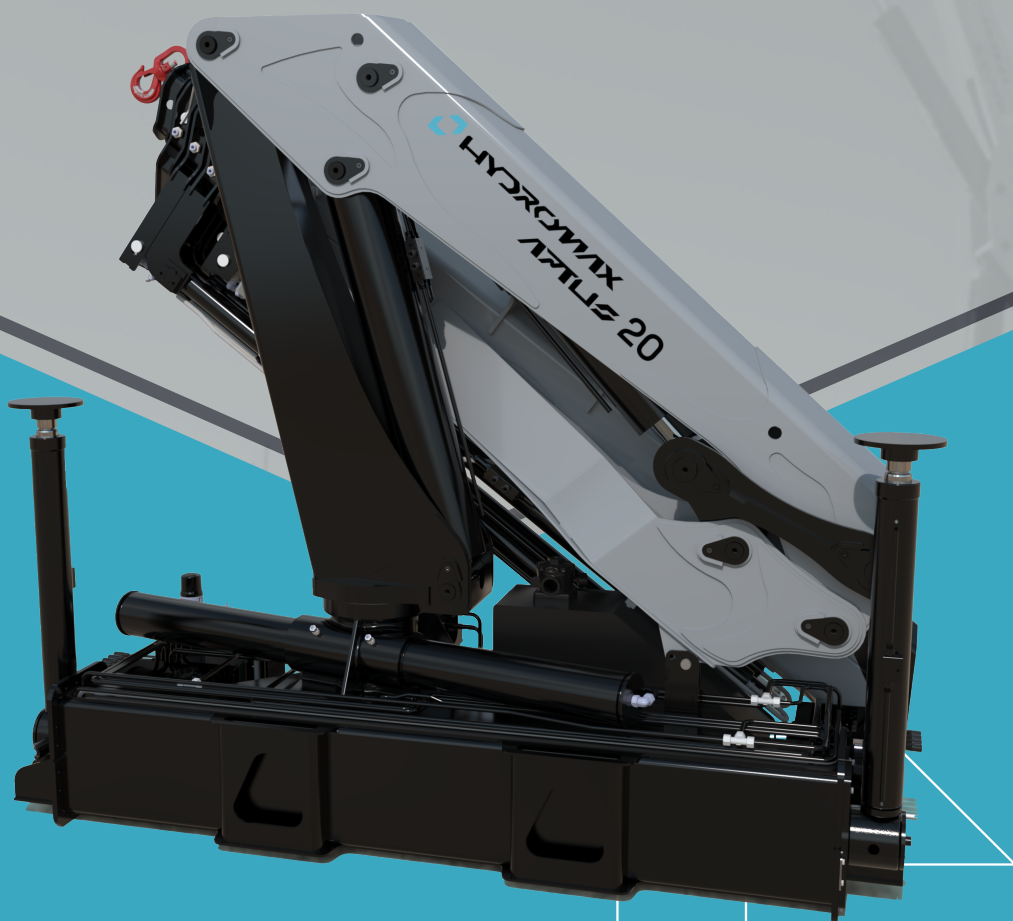

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Momento máximo de elevación:	20 t.m
Capacidad máxima de elevación:	10.000 kg
Capacidad máxima gráfico de carga	4.600 kg
Peso propio (4H1M):	2.900 kg
Alcance vertical máximo:	18,10 m
Alcance horizontal máximo:	14,40 m
Apertura máxima de los 2 estabilizadores:	6.000 mm
Ángulo de rotación:	420°
Par de rotación:	3,5 t.m
Presión máxima de trabajo:	300 bar
Caudal de la bomba:	40 – 50 l/min
PBT mínimo:	15 ton
Modelo ESTÁNDAR con 5 brazos hidráulicos y 3 brazos manuales.	

CARACTERÍSTICAS

HASTA 10.000 KG DE CAPACIDAD

La APTUS 20 combina una capacidad de elevación de hasta 10.000 kg con un alcance horizontal de 14,4 metros, brindando la versatilidad necesaria para responder a distintos desafíos operativos.

IDEAL PARA OPERACIONES VERSÁTILES

Desarrollada para trabajos urbanos, logística, montaje y empresas que necesitan un equipo adaptable a diferentes aplicaciones, combinando capacidad, alcance y eficiencia operativa.


FABRICADA EN ACERO EUROPEO

Construida con acero europeo de alta resistencia e ingeniería brasileña, incorpora estructuras reforzadas para ofrecer mayor durabilidad y rendimiento en las condiciones de trabajo más exigentes.


DESARROLLADA BAJO LA NORMA EN 12999

Diseñada de acuerdo con la norma internacional EN 12999, garantizando altos estándares de seguridad, precisión y confiabilidad en cada operación.

DIAGRAMA DE CARGA

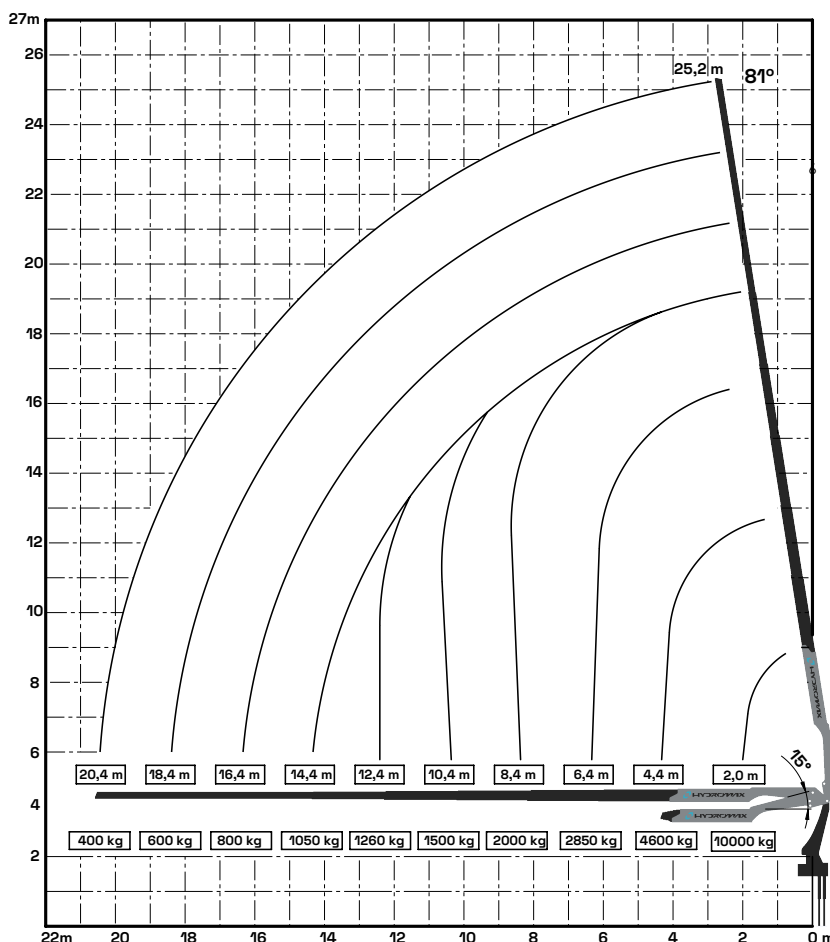

DIMENSIONES

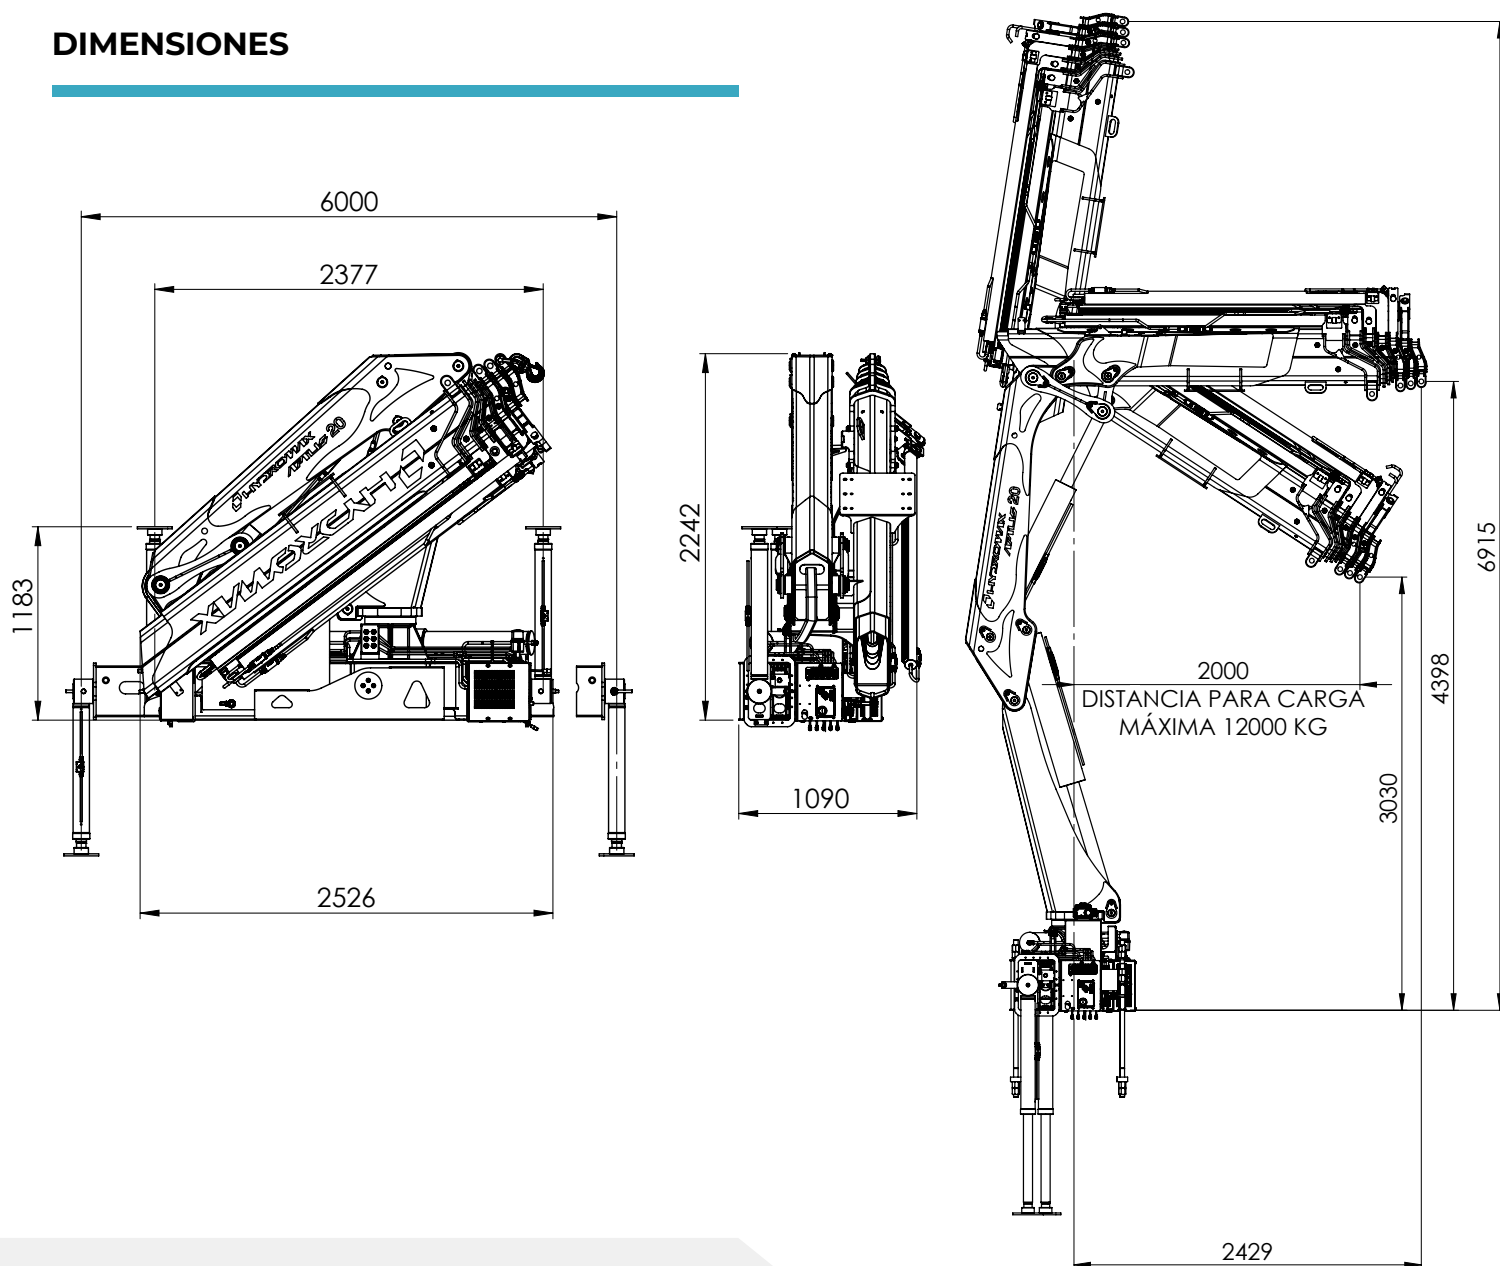

ACCESORIOS OPCIONALES





HYDROMAX



VENTA OFICIAL - ENERMET S.A.



Valentín Gomez 577 -Parque Industrial DECA
(1706) Haedo - Buenos Aires - Argentina



FABRICAÇÃO - HYDROMAX GUINDASTES LTDA.



VRS 814, Estrada das Indústrias,
KM 1 799 Pavilhão 2, Flores da Cunha - Brasil

 **HYDROMAX**
GUINDASTES