

HIDROGRÚA **AUDAX¹⁴**

Especificaciones técnicas y aplicaciones



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Momento máximo de elevación:	14 t.m
Capacidad máxima de elevación:	7.000 kg
Capacidad máxima gráfico de carga	3.200 kg
Peso propio (4H1M):	2.400 kg
Alcance vertical máximo:	15,70 m
Alcance horizontal máximo:	12,00 m
Apertura máxima de los 2 estabilizadores:	6.000 mm
Ángulo de rotación:	420°
Par de rotación:	1,7 t.m
Presión máxima de trabajo:	300 bar
Caudal de la bomba:	25 – 30 l/min
PBT mínimo:	12 ton

Modelo ESTÁNDAR con 4 brazos hidráulicos y 2 brazos manuales.

CARACTERÍSTICAS

HASTA 3.200 KG DE CAPACIDAD

La AUDAX 14 levanta hasta 3.200 kg, ofreciendo la capacidad necesaria para operaciones de construcción, logística y montaje con total confiabilidad.

IDEAL PARA OPERACIONES VERSÁTILES

Desarrollada para construcción urbana, logística, servicios públicos y montajes livianos, donde se requiere una combinación de capacidad, alcance y agilidad.


FABRICADA EN ACERO EUROPEO

Construida con acero europeo de alta resistencia e ingeniería brasileña, incorpora estructuras reforzadas para ofrecer mayor durabilidad y rendimiento en las condiciones de trabajo más exigentes.


DESARROLLADA BAJO LA NORMA EN 12999

Diseñada de acuerdo con la norma internacional EN 12999, garantizando altos estándares de seguridad, precisión y confiabilidad en cada operación.

DIAGRAMA DE CARGA

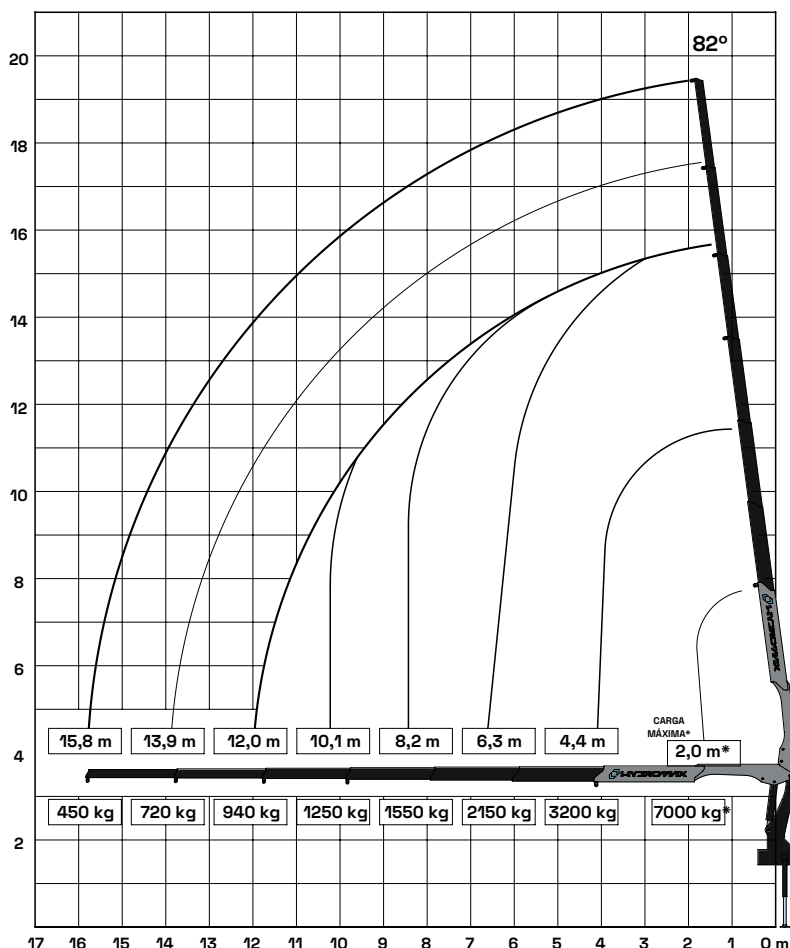

DIMENSIONES

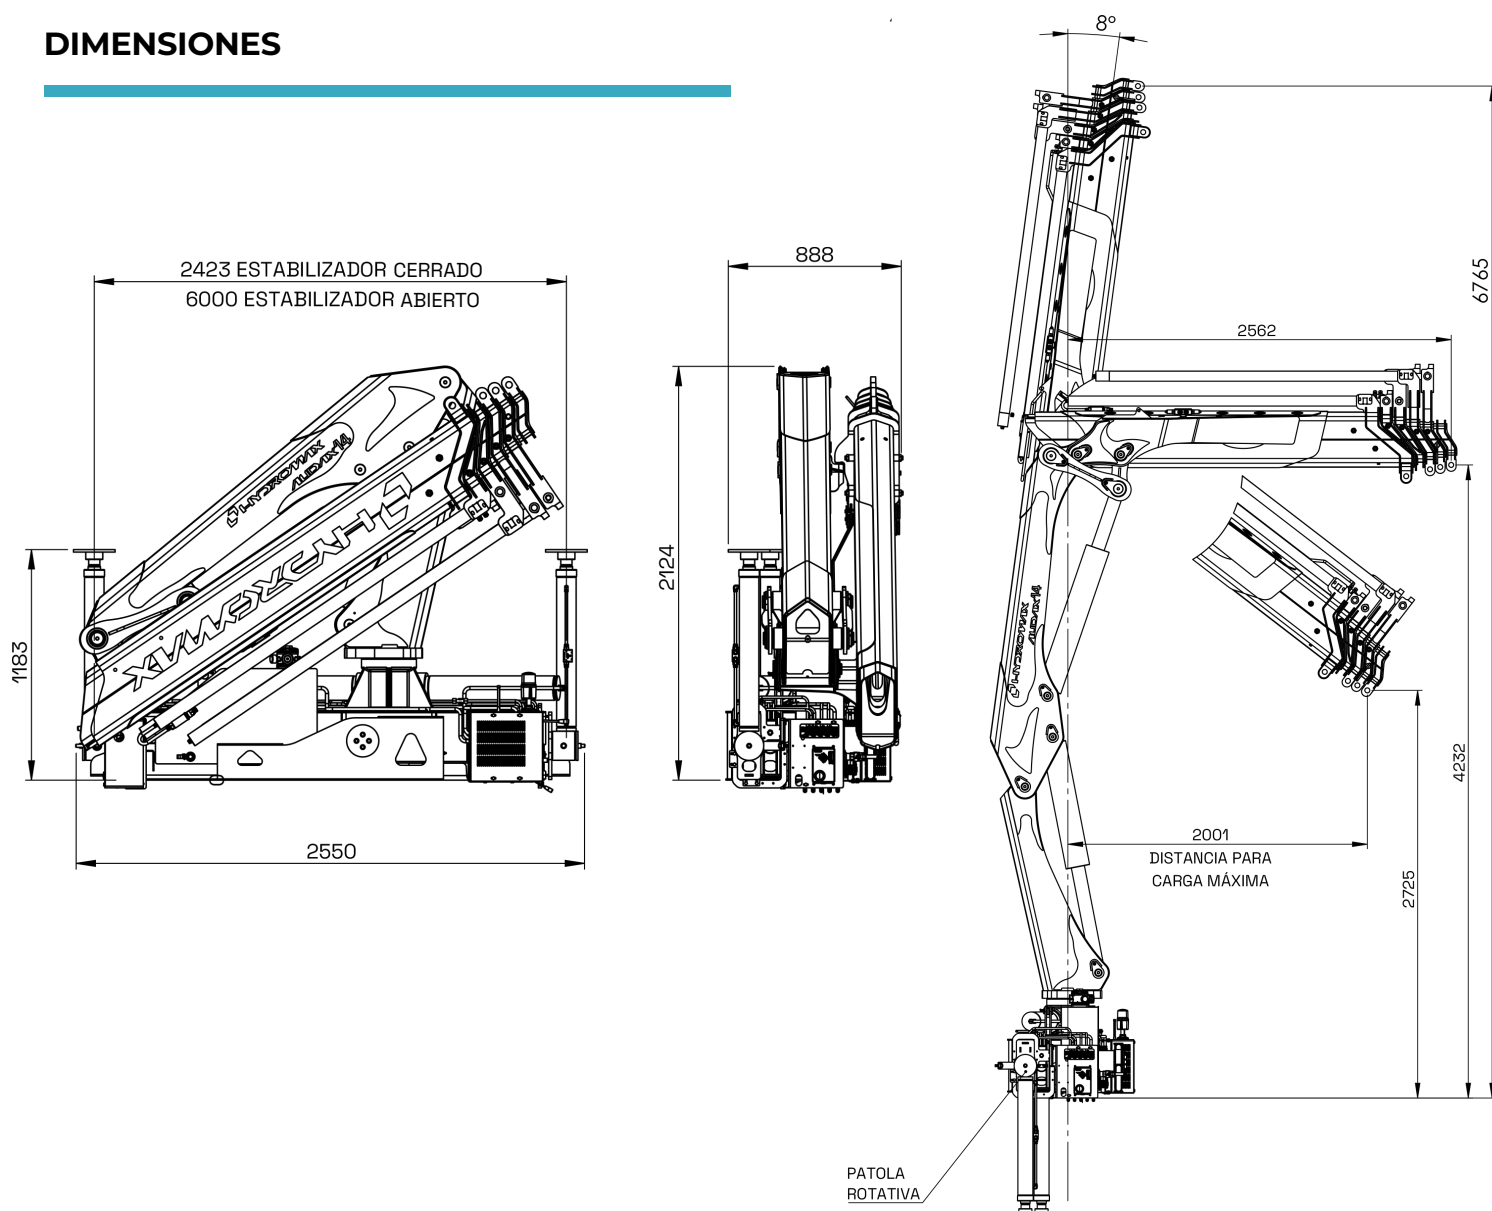

ACCESORIOS OPCIONALES





VENTA OFICIAL - ENERMET S.A.



Valentín Gomez 577 -Parque Industrial DECA
(1706) Haedo - Buenos Aires - Argentina



FABRICAÇÃO - HYDROMAX GUINDASTES LTDA.



VRS 814, Estrada das Indústrias,
KM 1 799 Pavilhão 2, Flores da Cunha - Brasil

