


HIDROGRÚA **ALDAX 16**

Especificaciones técnicas y aplicaciones

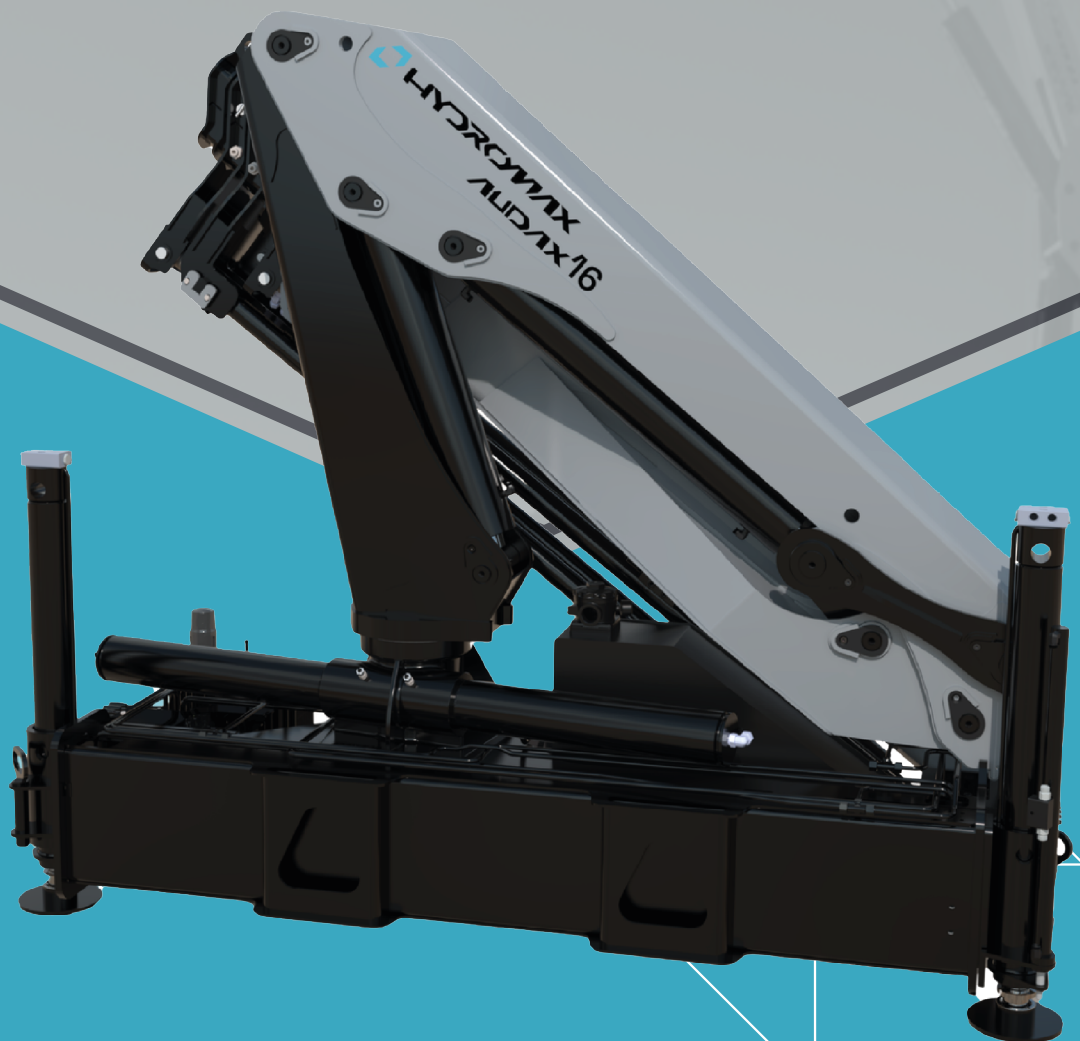

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Momento máximo de elevación:	16 t.m
Capacidad máxima de elevación:	8.000 kg
Capacidad máxima gráfico de carga	3.650 kg
Peso propio (4H1M):	2.400 kg
Alcance vertical máximo:	15,70 m
Alcance horizontal máximo:	12,00 m
Apertura del estabilizadores:	6.000 mm
Ángulo de rotación:	420°
Par de rotación:	1,9 t.m
Presión máxima de trabajo:	300 bar
Caudal de la bomba:	25 – 30 l/min
PBT mínimo:	13 ton
Modelo con 4 brazos hidráulicos y 2 brazos manuales.	

CARACTERÍSTICAS

HASTA 8.000 KG DE CAPACIDAD

La AUDAX 16 levanta hasta 8.000 kg, ofreciendo una solución compacta, eficiente y confiable para operaciones que requieren agilidad y precisión.

IDEAL PARA OPERACIONES COMPACTAS

Desarrollada para trabajos urbanos, aplicaciones agrícolas, mantenimiento, logística liviana y servicios, donde se necesita una hidrogrúa compacta, ágil y de gran versatilidad.


FABRICADA EN ACERO EUROPEO

Construida con acero europeo de alta resistencia e ingeniería brasileña, incorpora estructuras reforzadas para ofrecer mayor durabilidad y rendimiento en las condiciones de trabajo más exigentes.


DESARROLLADA BAJO LA NORMA EN 12999

Diseñada de acuerdo con la norma internacional EN 12999, garantizando altos estándares de seguridad, precisión y confiabilidad en cada operación.

DIAGRAMA DE CARGA

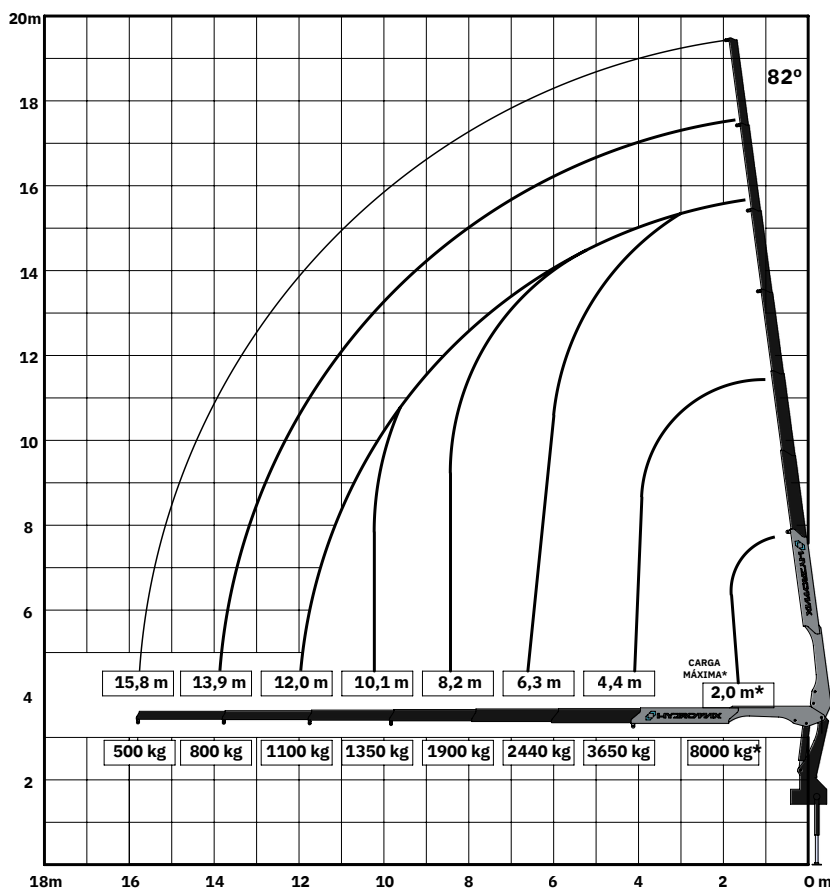

DIMENSIONES

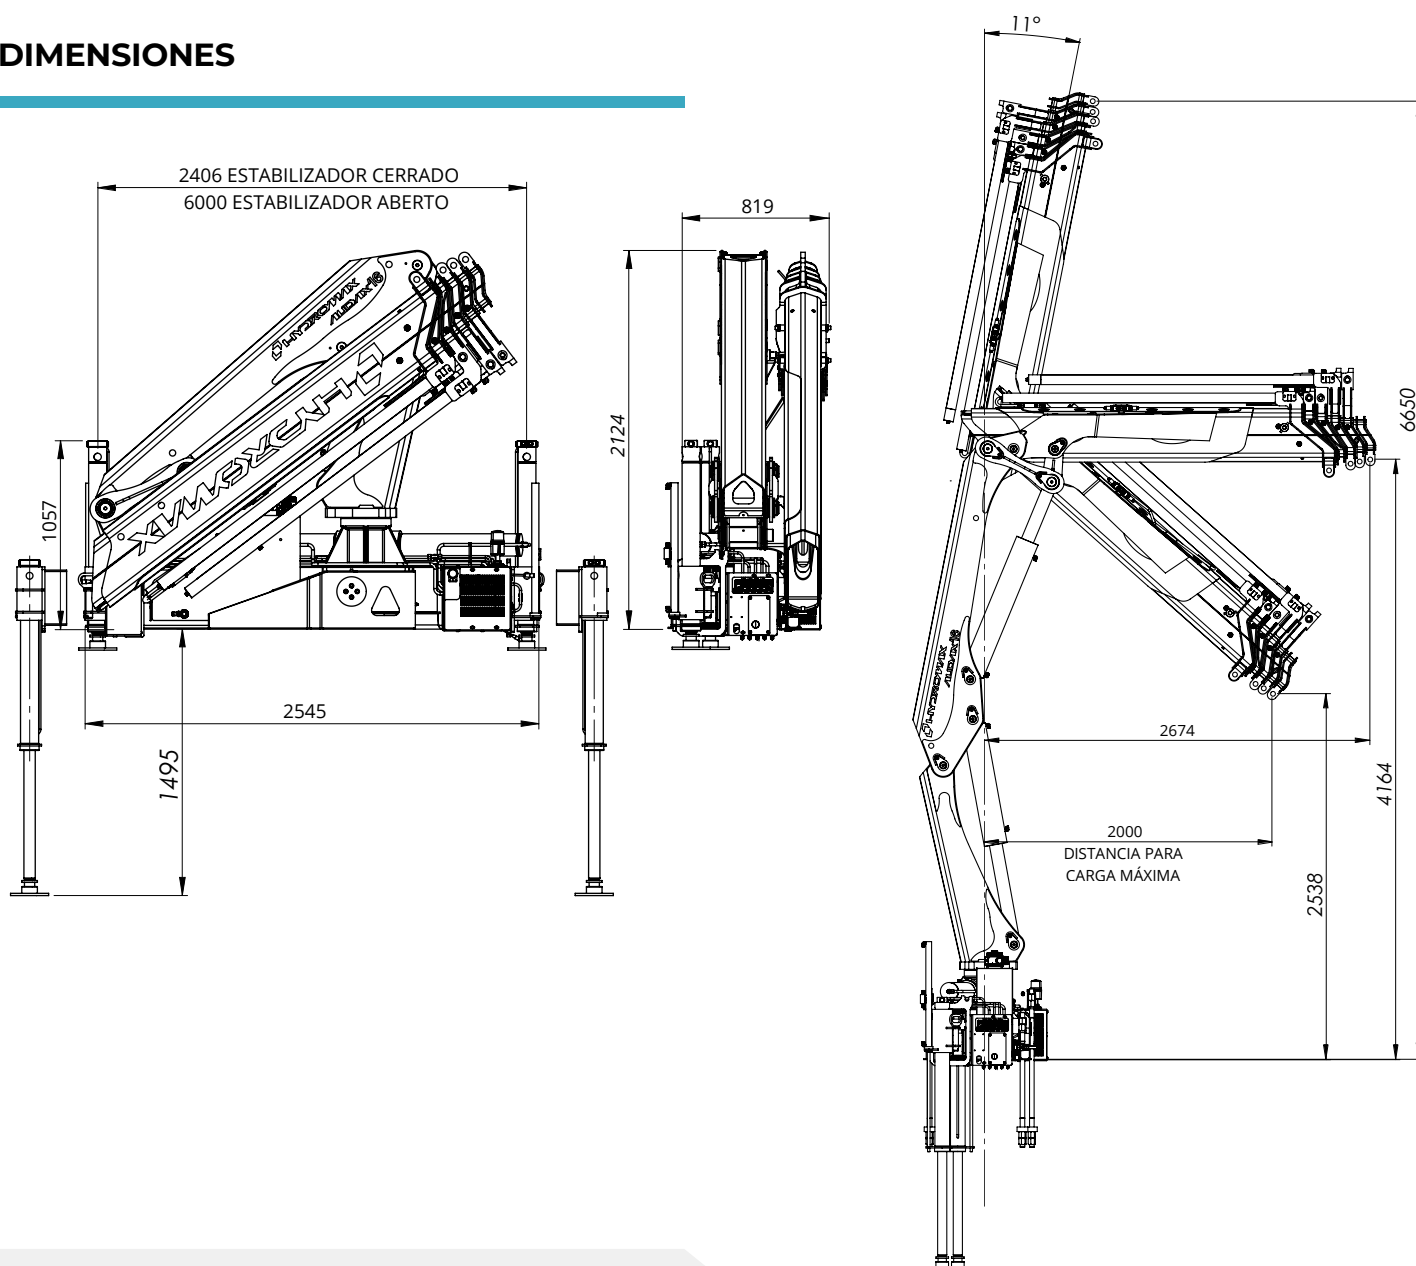

ACCESORIOS OPCIONALES





HYDROMAX



VENTA OFICIAL - ENERMET S.A.



Valentín Gomez 577 -Parque Industrial DECA
(1706) Haedo - Buenos Aires - Argentina



FABRICAÇÃO - HYDROMAX GUINDASTES LTDA.



VRS 814, Estrada das Indústrias,
KM 1 799 Pavilhão 2, Flores da Cunha - Brasil

 **HYDROMAX**
GUINDASTES