

PV5D

PORTA VOLQUETES DOBLE


de 5m³

PV5D

Porta Volquetes Doble de 5m³

CONSTRUCCIÓN

Construcción en chapa F36 de alta resistencia, equivalente a un espesor 40% mayor en acero comercial común (SAE 1010) Todo el equipo de 3/16" (4,8mm). Piso de 1/8" (3,2mm) liso con patines de deslizamiento reemplazables de 3/4" (19mm) coincidentes con el chasis para no abollarse. Estructura del piso con travesaños de IPN 80 reforzados con escuadras en los laterales, montados sobre un chasis tipo escalera de UPN 160 con travesaños de UPN 120. Protector de cabina de caño estructural de 80x40x3,2mm. Pernos de SAE 1045 trefilado y bujes de tubo sin costura ASTM, todos con engrasador. Barra superior de SAE 1045 y 76mm de diámetro. Paragolpes UPN 120. Plataforma móvil de F36 1/8" con rodillos de SAE 1045 trefilado.

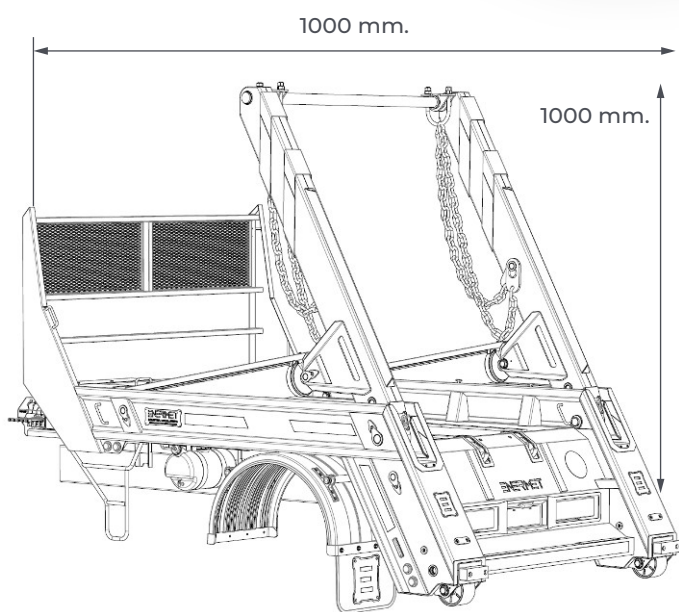

MEDIDAS

Estándar para 2 volquetes normalizados de 5m³.

Extensión de brazos	1000 mm.
Voladizo trasero	1000 mm.
Estiba máxima	12 volquetes vacíos c/brazos extendidos
De paso	4200 mm.
Camión recomendado	Semipesado 6x2 tipo Iveco 240E28
	Semipesado 6x2 tipo MB 2426

SISTEMA HIDRÁULICO

Paquete de válvulas de 6 cuerpos de doble acción, con válvulas de sobrepresión. Doble comando interior neumático en cabina y exterior manual desde el paquete. Tanque de aceite desmontable de 80l con tapa-filtro y medidor de nivel-temperatura. Circuito de presión con cañería y mangueras R1. Bomba y toma de fuerza sin cardan. Cilindros de 8" en el vuelco de los brazos, acompañados por cilindros de 4" en la extensión de patas, desplazamiento de la plataforma, brazos telescópicos y ganchos, todos de doble efecto con válvulas antiretorno. Extensión de brazos y plataforma con válvula divisora proporcional para evitar atascos.

ACCESORIOS INTEGRADOS

OPCIONALES

Lona automatizada
Piso semillado
Conexiones para acoplado integradas al faldón trasero
Tanque hidráulico de mayor tamaño para la conexión
Faldón trasero sin hueco para gancho de tiro
Tapa en espacio de carga delantero
Reflectores de trabajo con protector
Argollas para lingas embutidas en el piso
Escaleras adicionales
Porta auxilio entre equipo y cabina
Protector de caja de cambios
Fundas textiles para cadenas
Patas con ruedas
Cadena homologada de alta resistencia con "hammerlock"
Videocámara de control operativo
Mando a radiocontrol

ACCESORIOS EXTERNOS

Estándar

Guardabarros plásticos	✓
Barrereros de goma anti spray en guardabarros	✓
Porta auxilio colgante	✓
Escaleras	✓
Cintas reflectivas laterales y traseras	✓
Alarma de conexión de toma de fuerza	✓
Tanque de agua con jabonera	✓
Cajón de herramientas plástico	✓

OPCIONALES

Porta matafuego
Matafuego
Conos
Cajón de herramientas adicional plástico / metálico
Porta auxilio colgante adicional
Guardaciclistas
Cuñas
Gancho de tiro para acoplado
Filtro de aceite magnético
Placas de apoyo para patas
Faros traseros duplicados en frente
Faros traseros verticales en lateral
Babero en paragolpes
Guardabarros metálicos
Alarma de retroceso
Cámara de retroceso
2 Tensores de cadena (perro) para el segundo volquete

TERMINACIÓN

Tratamiento anticorrosivo completo y pintura poliuretánica de alta resistencia.

Rojo #2537Z	Naranja #1689Z	Amarillo #2534Z	Verde #2533Z
Azul #2530Z	Azul claro #2529Z	Turquesa #252Z	Esmeralda #1790Z
Azul noche #2531Z	Gris claro #X	Gris oscuro #30	Negro / Negro mate #638Z

PV5D



SOLUCIONES - GARANTÍA PARA -
SOLUCIONES INTEGRALES - PARA -

