

V5


VOLQUETES
de 5m³

V5

Volquetes de 5m³

CONSTRUCCIÓN

Construcción en chapa de 1/8" (3,2mm) en paredes y piso, con un marco superior perimetral de 3/16" (4,8mm) y refuerzos de chapa semillada de 1/8" en las esquinas, al cual están adosados pernos de SAE 1045 trefilado y 45mm de diámetro. Estos son pasantes al interior del volquete con refuerzo interno en el marco. Refuerzos internos en el piso con perfil laminado L de 1/4" de espesor para soportar golpes y topes del mismo material sobre el marco para apilar volquetes sin clavarse entre sí. Eje de vuelco de SAE 1045 trefilado de 45mm con refuerzos de anclaje y centradores. Consultar espesores mayores para aplicaciones de alta exigencia.

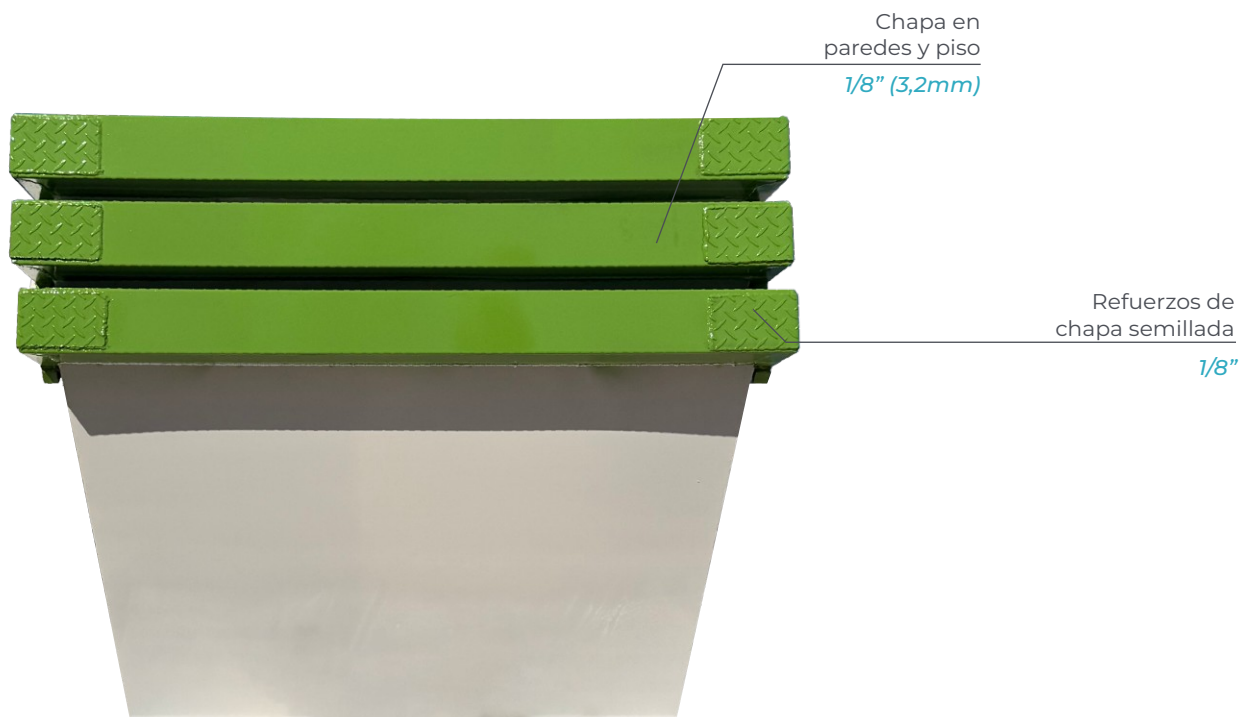

MEDIDAS

Volúmen interior de carga estándar de 5m³

Interior de boca	3340 x 1690 mm.
Altura	1070 mm.
Peso total	541 kg.
Capacidad de carga	10 t.

Interior de piso	1850 x 1500 mm.
Altura de apilamiento	7 unidades: 2200 mm.
Medidas exteriores generales	3430 x 1900 mm.

ACCESORIOS INTEGRADOS

OPCIONALES

Sobrebaranda 500 mm. (Capacidad de 8m³)

Tapas

Desagotes

Piso embutido para evitar corrosión por contacto directo con el suelo

2 pernos de izaje antirrobo a rosca

Refuerzos adicionales

Izajes personalizados

Colores múltiples y/o bandas cebra

Reflectivos en esquineros

TERMINACIÓN

Tratamiento anticorrosivo completo y pintura poliuretánica de alta resistencia. Colores estándar: blanco con interior negro, consultar por otros colores y graficas personalizadas.

 Rojo #2537Z	 Naranja #1689Z	 Amarillo #2534Z	 Verde #2533Z
 Azul #2530Z	 Azul claro #2529Z	 Turquesa #252Z	 Esmeralda #1790Z
 Azul noche #2531Z	 Gris claro #X	 Gris oscuro #30	 Negro / Negro mate #638Z

V5



SOLUCIONES INTEGRALES - GARANTÍA PARA -

