


PV5

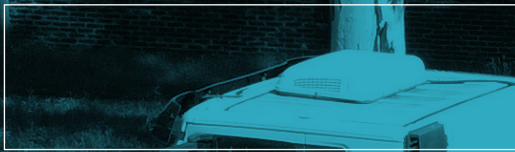


PORTA VOLQUETES
de 5m³

PV5

Porta Volquetes de 5m³

CONSTRUCCIÓN

Construcción en chapa F36 de alta resistencia, equivalente a un espesor 40% mayor en acero comercial común (SAE 1010) Todo el equipo de 3/16" (4,8mm). Piso de 1/8" (3,2mm) liso con patines de deslizamiento reemplazables de 5/8" (15,9mm) coincidentes con el chasis para no abollarse. Estructura del piso con travesaños de IPN 80 reforzados con escuadras en los laterales, montados sobre un chasis tipo escalera de UPN 160 con travesaños de UPN 120. Protector de cabina de caño estructural de 80x40x3,2mm. Pernos de SAE 1045 trefilado y bujes de tubo sin costura ASTM, todos con sistema de engrase incorporado. Barra superior de SAE 1045 y 76mm de diámetro. Paragolpes UPN 120.

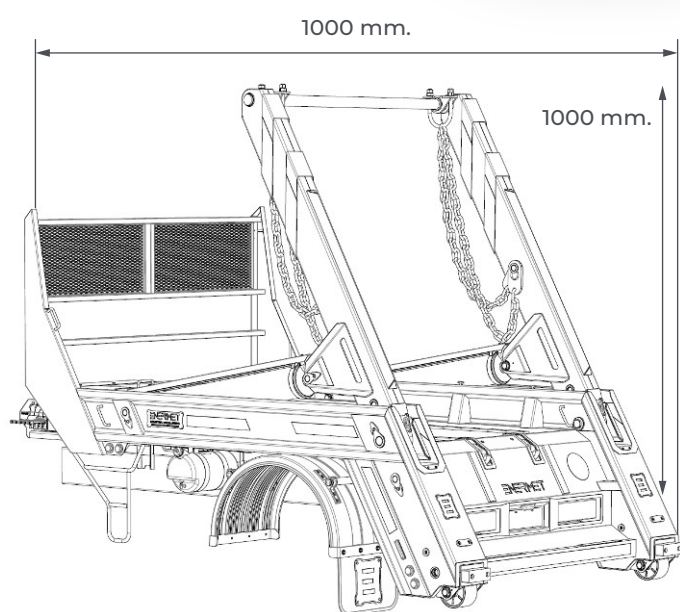

MEDIDAS

Estándar para volquetes normalizados de 5m³. Puede usarse un tractor adaptado.

Voladizo trasero	1000 mm.
Estiba máxima	6 volquetes vacíos
De paso	3600 mm.
Camión recomendado	Mediano 4x2 tipo Iveco 170E22
	Mediano 4x2 tipo MB 1721

SISTEMA HIDRÁULICO

Paquete de válvulas de 4 cuerpos de doble acción, con válvulas de sobrepresión. Comando neumático desde la cabina, opcional doble comando interior y exterior manual desde el paquete. Tanque de aceite desmontable de 62l con tapa-filtro y medidor de nivel-temperatura. Circuito de presión con cañería y mangueras R1. Bomba y toma de fuerza sin cardan. Cilindros de 6" en los brazos acompañados por cilindros de 4" en las patas y 5" en los ganchos, todos de doble efecto con válvulas antiretorno.

ACCESORIOS INTEGRADOS

OPCIONALES

Lona automatizada
 Piso semillado
 Conexiones para acoplado integradas al faldón trasero
 Tanque hidráulico de mayor tamaño para la conexión
 Comandos exteriores con protectos y luz
 Tapa en espacio de carga delantero
 Reflectores de trabajo
 Argollas para lingas embutidas en el piso
 Cilindros principales de 8"
 Porta auxilio entre equipo y cabina
 Protector de caja de cambios
 Fundas textiles para cadenas
 Patas con ruedas
 Cadena homologada de alta resistencia con "hammerlock"
 Videocámara de control operativo
 Mando a radiocontrol

ACCESORIOS EXTERNOS

Estándar

Guardabarros plásticos
 Barreros de goma anti spray en guardabarros
 Porta auxilio colgante
 Escalera
 Cintas reflectivas laterales y traseras
 Alarma de conexión de toma de fuerza
 Tanque de agua con jabonera

OPCIONALES

Porta matafuego
 Matafuego
 Conos
 Cajón de herramientas adicional plástico / metálico
 Porta auxilio colgante adicional
 Guardaciclistas
 Cuñas
 Gancho de tiro para acoplado
 Filtro de aceite magnético
 Placas de apoyo para patas
 Faros traseros duplicados en frente
 Faros traseros verticales en lateral
 Babero en paragolpes
 Guardabarros metálicos
 Alarma de retroceso
 Cámara de retroceso

TERMINACIÓN

Tratamiento anticorrosivo completo y pintura poliuretánica de alta resistencia.

			
Rojo #2537Z	Naranja #1689Z	Amarillo #2534Z	Verde #2533Z
			
Azul #2530Z	Azul claro #2529Z	Turquesa #252Z	Esmeralda #1790Z
			
Azul noche #2531Z	Gris claro #X	Gris oscuro #30	Negro / Negro mate #638Z

PV5



SOLUCIONES - GARANTIA PARA - SETAS